

CAPICORDA PREISOLATI AD INNESTO RAPIDO 0,25÷6 mm²

PRE INSULATED QUICK TERMINALS 0,25-6 mm²


MATERIALE Rame elettrolitico 99,9 stagnato
Tubetto PVC autoestinguente

MATERIAL Tinned electrolytic copper 99,9
Self extinguishing PVC



PUNTALE ROTONDO PREISOLATO - PRE INSULATED ROUND PIN TERMINAL


| ARTICOLO ARTICLE | COLORE COLOUR | SEZIONE WIRE RANGE mm ² | AWG | Ø A | B | C | L | PEZZI PER CONFEZ. PCS PER BOX | BLISTER con codice a barre with barcode |
|---------------------|------------------|--|-------|-----|----|-----|------|--|--|
| A 1C/P | ▲ | 0,25÷1,5 | 22÷16 | 1,7 | 9 | 1,8 | 20,5 | 1000 | 100 |
| A 1/P | ▲ | 0,25÷1,5 | 22÷16 | 1,7 | 11 | 1,8 | 22,5 | 1000 | 100 |
| B 1C/P | ▲ | 1,5÷2,5 | 16÷14 | 1,8 | 9 | 2,3 | 19 | 1000 | 100 |
| B 1/P | ▲ | 1,5÷2,5 | 16÷14 | 1,8 | 11 | 2,3 | 22 | 1000 | 100 |
| C 1/P | ▲ | 2,5÷6 | 12÷10 | 2,6 | 13 | 3,6 | 27,5 | 500 | 50 |

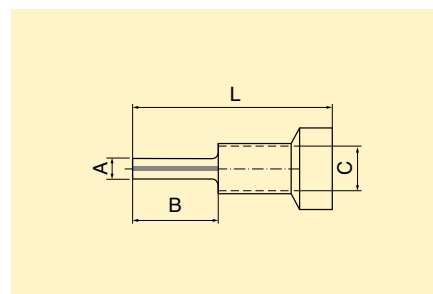

Puntale rotondo

PUNTALE PIATTO PREISOLATO - PRE INSULATED FLAT PIN TERMINAL

| ARTICOLO ARTICLE | COLORE COLOUR | SEZIONE WIRE RANGE mm ² | AWG | Ø A | B | C | L | PEZZI PER CONFEZ. PCS PER BOX | BLISTER con codice a barre with barcode |
|---------------------------------------|------------------|--|-------|-----|----|-----|------|--|--|
| A 11/P | ▲ | 0,25÷1,5 | 22÷16 | 3 | 12 | 1,8 | 22 | 1000 | 100 |
| A 11C/P | ▲ | 0,25÷1,5 | 22÷16 | 3 | 9 | 1,8 | 19 | 1000 | 100 |
| A 11G/P (gancio) | ▲ | 0,25÷1,5 | 22÷16 | 3 | 17 | 1,8 | 27 | 1000 | 100 |
| A 11L/P | ▲ | 0,25÷1,5 | 22÷16 | 2,5 | 17 | 1,8 | 28 | 1000 | 100 |
| B 11/P | ▲ | 1,5÷2,5 | 16÷14 | 3 | 12 | 2,3 | 24,5 | 1000 | 100 |
| B 11L/P | ▲ | 1,5÷2,5 | 16÷14 | 2,5 | 17 | 2,3 | 28 | 1000 | 100 |
| NOVITA' B 11G/P (gancio) | ▲ | 1,5÷2,5 | 16÷14 | 3 | 17 | 2,3 | 27,5 | 1000 | 100 |
| C 11C/P | ▲ | 2,5÷6 | 12÷10 | 3,9 | 9 | 3,6 | 25 | 500 | 50 |
| C 11/P | ▲ | 2,5÷6 | 12÷10 | 3,9 | 13 | 3,6 | 30 | 500 | 50 |

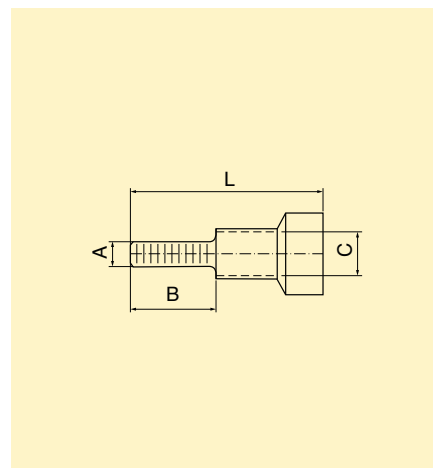

Puntale piatto



B 11G/P