

PRESSACAVI ANTISTRAPPO

STRESS RELIEF CABLE GLANDS

MATERIALE UL Approved Nylon 66 94V-2
GRADO DI PROTEZIONE IP 68
TEMPERATURA D'ESERCIZIO: -40°C +85°C

MATERIAL UL Approved Nylon 66 94V-2

PROTECTION IP 68


RANGE OF TEMPERATURE: -40°C +85°C

Disponibili colore grigio o nero
 Available **grey** or black colour



FILETTO PASSO METRICO

METRIC THREAD

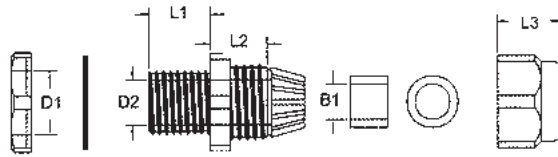


Forniti completi di dado
 Lock nut included

ARTICOLO ARTICLE	PASSO THREAD P	FILETTO PITCH	D2	B1	L1	L2	L3	Ø CAVO CABLE RANGE	PEZZI PER CONFEZ. PCS PER BOX
EAG-12	M 12	1,25	8,3	6,9	7,9	19,2	13,6	3-6,5	50
EAG-16	M 16	1,5	10,9	10,5	15,5	19,6	16,9	5-10	50
EAG-20	M 20	1,5	15	14	15	28,5	18,5	10-14	50
EAG-25	M 25	1,5	18,6	18,4	15,2	29,4	22,3	13-18	50
EAG-32	M 32	1,5	26	25	14,7	34,5	25,7	18-25	25
EAG-40	M 40	1,5	33,7	33	18,4	41,7	31,3	22-32	10
EAG-50	M 50	1,5	41,9	40	17,8	44,2	31,3	30-38	10
EAG-63	M 63	1,9	55	44	18,5	44,6	32,7	34-44	10
EAG-63L	M 63	1,9	56,6	51,5	25,4	49	36,8	42-50	10

PRESSACAVO ANTISTRAPPO CURVO A 90° COMPLETO DI DADO COLORE NERO

STRESS RELIEF CABLE GLANDS BENT TO 90° WITH LOCK NUT INCLUDED - BLACK COLOUR

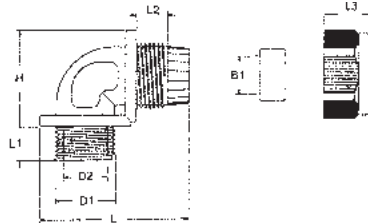

ARTICOLO ARTICLE	PASSO THREAD	FORO FISSAGGIO FIXING HOLE D1	D2	B1	L1	L2	L3	L	H	Ø CAVO CABLE RANGE	PEZZI PER CONFEZ. PCS PER BOX
ENPTA-38	NPT 3/8"	16,7	12	9,3	11,7	9,85	16,7	48,5	30	5-9	20
ENPTA-12	NPT 3/8"	21,2	14	14,5	14,7	11,75	18,4	51,6	31,2	10-13	20
ENPTA-34	NPT 3/8"	26,3	19,2	16,4	14,8	12,55	22,3	64,5	41,6	13-16	20
ENPTA-114	NPT 3/8"	41,9	31,6	29,3	18,8	16,25	31	85	53	22-29	20

TAPPI CIECHI - BLINDING PLUG

ARTICOLO ARTICLE	PASSO THREAD	PEZZI PER CONFEZ. PCS PER BOX
TPM 12	M 12	100
TPM 16	M 16	100
TPM 20	M 20	100
TPM 25	M 25	100
TPM 32	M 32	50
TPM 40	M 40	25
TPM 50	M 50	25
TPM 63	M 63	10



A richiesta disponibili anche neri
 On request available also black

