


CAPICORDA PER RETI DI TERRA E APPLICAZIONI SPECIALI COLLETTO LUNGO - DOPPIA AGGRAFFATURA 4÷1000 mm² EARTH NETWORK AND SPECIAL APPLICATIONS TERMINALS LONG NECK - DOUBLE CRIMPING 4÷1000 mm²

MATERIALE Tubo rame stagnato

MATERIAL Tinned copper tube



ARTICOLO ARTICLE	SEZIONE WIRE RANGE mm ²	D PER VITE SCREW	C	B	L	A	M	N	PEZZI PER CONFEZ. PCS PER BOX
M 8L	120	8	15,2	29	74	38	14	11	25
M 10L	120	10	15,2	29	74	38	14	11	25
M 12L	120	12	15,2	29	76	38	14	13	25
M 14L	120	14	15,2	29	81	38	15	14	25
M 16L	120	16	15,2	29	81	38	17	16	25
M 18L	120	18	15,2	29	91	38	19	18	25
M 21L	120	20	15,2	29	95	38	21	20	25
N 8L	150	8	16,7	32	84	42	16	13	20
N 10L	150	10	16,7	32	84	42	16	13	20
N 12L	150	12	16,7	32	84	42	16	14	20
N 14L	150	14	16,7	32	86	42	16	15	20
N 16L	150	16	16,7	32	90	42	17	16	20
N 18L	150	18	16,7	32	95	42	19	18	20
N 21L	150	20	16,7	32	99	42	22	20	20
O 10L	185	10	19,2	36	97	48	18	14	10
O 12L	185	12	19,2	36	97	48	18	14	10
O 14L	185	14	19,2	36	99	48	18	16	10
O 16L	185	16	19,2	36	101	48	18	18	10
O 18L	185	18	19,2	36	102	48	19	18	10
O 21L	185	20	19,2	36	108	48	21	20	10
P 10L	240	10	21,5	39	99	53	15	11,5	10
P 12L	240	12	21,5	39	104	53	17	14	10
P 14L	240	14	21,5	39	110	53	20	17	10
P 16L	240	16	21,5	39	110	53	20	18	10
P 18L	240	18	21,5	39	112	53	20	19	10
P 21L	240	20	21,5	39	115	53	22	20	10
Q 10L	300	10	23,7	44	108	59	17	15	5
Q 12L	300	12	23,7	44	108	59	17	15	5
Q 14L	300	14	23,7	44	109	59	17	15	5
Q 16L	300	16	23,7	44	115	59	19	17	5
Q 18L	300	18	23,7	44	120	59	23	20	5
Q 21L	300	20	23,7	44	120	59	23	20	5
R 12L	400	12	27	50	130	70	22	18	5
R 14L	400	14	27	50	130	70	22	18	5
R 16L	400	16	27	50	139	70	27	23	5
R 18L	400	18	27	50	139	70	27	23	5
R 21L	400	20	27	50	139	70	27	23	5
S 14L	500	14	30,3	57	153	75	30	24	5
S 16L	500	16	30,3	57	153	75	30	24	5
S 18L	500	18	30,3	57	156	75	30	24	5
S 21L	500	20	30,3	57	156	75	30	25	5
T 16L	630	16	33,4	62	167	85	28	26	5
T 18L	630	18	33,4	62	182	85	40	28	5
T 21L	630	20	33,4	62	182	85	40	28	5
U 16L	800	16	38	71	182	95	40	19	5
U 18L	800	18	38	71	182	95	40	19	5
U 21L	800	20	38	71	182	95	40	19	5
V 21L	1000	20	44	80	203	110	24	23	5

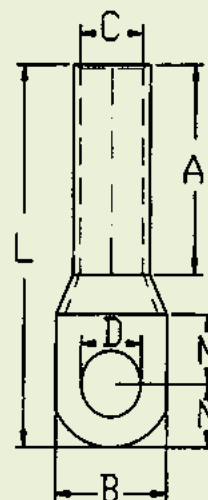

**CAPPUCCI ISOLANTI
PER CAPICORDA DA TUBO.
COLORE NERO TIPO P**

**SOFT SLEEVES FOR
TUBE TERMINALS
COLOUR BLACK - TYPE P**

