

CAPICORDA AD ATTACCO CONTENUTO (RIDOTTO) PER INTERRUTTORI DI B.T.

POWER REDUCED CONNECTION TERMINALS

MATERIALE Tubo rame stagnato

MATERIAL Tinned copper tube

Questa gamma di capicorda è stata appositamente studiata per risolvere il problema dei collegamenti agli interruttori in spazi ridotti.

La larghezza ridotta della patella del capicorda permette infatti un collegamento agevolato.

This terminals range has been developed to solve the connection problems in the reduced spaces.

The reduced width of the terminal plate allow an easier connection.




ART.	SEZIONE W.R. mm ²	PEZZI PER CONFEZ. PCS FOR PACKAGING	ARTICOLO ARTICLE	SEZIONE WIRE RANGE mm ²	D PER VITE SCREW	C Ø	B	L	PEZZI PER CONFEZ. PCS FOR BOX
PD	10	100	D 5R	10	5	4,6	9	27	100
PE	16	100	D 8R	10	8	4,6	11	31	100
PF	25	100	E 5R	16	5	6	9	32	100
PG	35	100	F 5R	25	5	7	9	32,5	100
PH	50	100	F 6R	25	6	7	11,5	32,5	100
PI	70	100	G 6R	35	6	9	11,5	39	100
PL	95	100	H 6R	50	6	10	11,5	42	100
PM	120	50	H 8R	50	8	10	15	43	100
PN	150	50	H 10R	50	10	10	19	47	100
PO	185	50	I 6R	70	6	12	11,5	45	100
PP	240	25	I 6R/19	70	6	12	19	46	100
PQ	300	25	I 8R	70	8	12	19	50	100
			I 10R	70	10	12	19	51	100
			L 8R/15,5	95	8	13,7	15,5	56	50
			L 8R	95	8	13,7	19	56	50
			L 10R	95	10	13,7	19	58	50
			M 8R	120	8	15,2	19	61	25
			M 10R	120	10	15,2	19	65	25
			M 12R	120	12	15,2	19	65	25
			N 8R	150	8	16,7	19	70	20
			N 10R	150	10	16,7	19	71	20
			N 12R/27	150	12	16,7	27	72	20
			O 8R	185	8	19,2	31	72,5	10
			O 10R/24,5	185	10	19,2	24,5	72	10
			O 10R	185	10	19,2	31	72	10
			O 12R/24,5	185	12	19,2	24,5	73	10
			O 12R	185	12	19,2	31	73	10
			P 12R	240	12	21,5	31	80	10
			P 16R	240	16	21,5	31	86	10
			Q 12R	300	12	23,7	31	83	5



CAPIUCCI ISOLANTI PER CAPICORDA DA TUBO.
COLORE NERO TIPO P

SOFT SLEEVES FOR TUBE TERMINALS
COLOUR BLACK - TYPE P

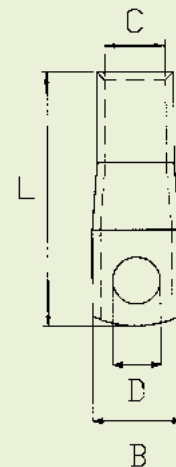

Misure particolari a richiesta
Different sizes on request

CAPICORDA DI POTENZA PIEGATI A 90°, 45° O 30° - POWER TERMINALS BENT 90°, 45° OR 30°

MATERIALE Tubo rame stagnato - **TIPO** C (curvo)

MATERIAL Tinned copper tube - **TYPE** C (bent)

Tutti i capicorda di potenza, a richiesta, possono essere piegati a 90°, 45° o 30°.

On request all power terminals can be bent to 90°, 45° or 30°.

