

PRV 4 BL 35X7.5 WS


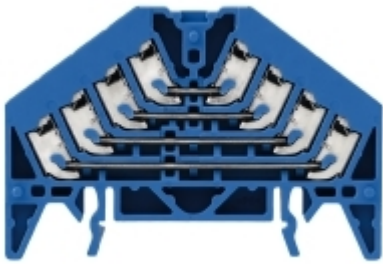


Illustration du produit



Informations générales de commande

Type	PRV 4 BL 35X7.5 WS
Référence	1173930000
Version	Série P, Répartiteur de brassage, Section nominale: 1.5 mm ² , Nombre d'étages: 4, Nombre de raccordements: 16, Couleur: bleu, Éléments d'actionnement de couleurs: blanc, TS 35 x 7.5
GTIN (EAN)	4032248966271
Cdt.	20 pièce(s)

Dimensions et poids

Largeur	9,2 mm
Largeur (pouces)	0,362 inch
Hauteur	70 mm
Hauteur (pouces)	2,756 inch
Profondeur	47 mm
Profondeur (pouces)	1,85 inch
Poids net	21,91 g

Températures

Température de stockage	-25 °C...70 °C
Plage de température montage, min.	-10 °C
Température d'utilisation permanente, min.	-50 °C
Température d'utilisation permanente, max.	130 °C
Plage de température montage, max.	40 °C

Autres caractéristiques techniques

Type de montage monté

Caractéristiques des matériaux

Matériau Polycarbonate

Matériau de l'élément d'actionnement PBT

Couleur bleu

Éléments d'actionnement de couleurs blanc

Classe d'inflammabilité selon UL 94 V-0

Caractéristiques du système

Version Raccordement PUSH IN, libre d'un côté

Flasque de fermeture nécessaire Oui

Nombre d'étages 4

Nombre de points de contact par étage 4

Nombre de potentiels par étage 1

Étages internes pontés Non

Raccordement PE Non

Rail profilé TS 35 x 7.5

Caractéristiques nominales

Section nominale 1,5 mm²

Tension nominale 250 V

Courant nominal 10 A

Courant avec conducteur max. 13 A

Normes IEC 60947-7-1, DIN EN 60079

Résistance de passage selon CEI 60947-7-x 7,32 mΩ

Tension de choc nominale 4 kV

Catégorie de surtension III

Degré de pollution 3

Caractéristiques nominales selon CSA

Certificat N° (CSA) 200039-2406089

Courant gr. B (CSA) 10 A

Courant gr. D (CSA) 10 A

Section max. du conducteur (CSA) 16 AWG

Section min. du conducteur (CSA) 26 AWG

Tension Gr B (CSA) 300 V

Tension Gr D (CSA) 300 V

Caractéristiques nominales selon UL

Certificat N° (cURus)	E60693
Courant Gr B (cURus)	10 A
Courant Gr D (cURus)	10 A
Section max. du conducteur (cURus)	16 AWG
Section min. du conducteur (cURus)	26 AWG
Tension Gr B (cURus)	300 V
Tension Gr D (cURus)	300 V

Raccordement (raccordement nominal)

Dimension de la lame	0,6 x 3,5 mm
Longueur de dénudage	10 mm
Nombre de raccordements	16
Plage de serrage, max.	1,5 mm ²
Plage de serrage, min.	0,13 mm ²
Section de raccordement du conducteur, AWG, max.	AWG 16
Section de raccordement du conducteur, AWG, min.	AWG 24
Section de raccordement du conducteur, rigide, max.	1,5 mm ²
Section de raccordement du conducteur, rigide, min.	0,5 mm ²
Section de raccordement du conducteur, souple avec embout DIN 46228/1, max.	1,5 mm ²
Section de raccordement du conducteur, souple avec embout DIN 46228/1, min.	0,5 mm ²
Section de raccordement du conducteur, souple avec embout DIN 46228/4, max.	1,5 mm ²
Section de raccordement du conducteur, souple avec embout DIN 46228/4, min.	0,5 mm ²
Section de raccordement du conducteur, souple, max.	1,5 mm ²
Section de raccordement du conducteur, souple, min.	0,5 mm ²
Section de raccordement, semi-rigide, max.	1,5 mm ²
Section de raccordement, semi-rigide, min.	0,5 mm ²
Sens de raccordement	en biais
Type de raccordement	PUSH IN

Informations sur le produit

Informations pour commander WS = éléments d'actionnement blancs

Téléchargements

Agrément/Certificat/Document de conformité	<u>CFAT_EX i_all products DE_PT1441_20160418_316_ISSUE01.pdf</u>
Brochure/Catalogue	<u>CAT 1 TERM 16/17 EN</u>
Documentation utilisateur	<u>Beipackzettel_PRV_PPV.pdf</u>
Données techniques	<u>WSCAD, Zuken E3.S</u>

Classifications

ETIM 5.0	EC000897
ETIM 6.0	EC000897
eClass 6.2	27-14-11-20
eClass 7.1	27-14-11-20
eClass 8.1	27-14-11-24
eClass 9.0	27-14-11-24
eClass 9.1	27-14-11-20

Remarque de sécurité

Avertissement de sécurité	<u>Safety Information</u>
---------------------------	---

Agréments

Agréments



ROHS	Conforme
------	----------

UL File Number Search	<u>E60693</u>
-----------------------	-------------------------------

Autres produits de la même gamme:



Type: PRV 4 SW 35X7.5 WS
Référence: 1173840000

Version:
Série P, Répartiteur de brassage, Section nominale: 1.5 mm², Nombre d'étages: 4, Nombre de raccordements: 16, Couleur: noir, Éléments d'actionnement de couleurs: blanc, TS 35 x 7.5
[Fiche de données PDF](#)
[Ajouter à liste de demande](#)

Type: PRV 4 SW 35X7.5 RT
Référence: 1173830000

Version:
Série P, Répartiteur de brassage, Section nominale: 1.5 mm², Nombre d'étages: 4, Nombre de



raccordements: 16, Couleur:
noir, Éléments
d'actionnement de couleurs:
rouge, TS 35 x 7.5

[Fiche de données PDF](#)
[Ajouter à liste de demande](#)




Type: PRV 4 BL 35X7.5 RT
Référence: 1267900000

Version:
Série P, Répartiteur de
brassage, Section nominale:
1.5 mm², Nombre d'étages:
4, Nombre de
raccordements: 16, Couleur:
bleu, Éléments
d'actionnement de couleurs:
rouge, TS 35 x 7.5
[Fiche de données PDF](#)
[Ajouter à liste de demande](#)



Type: PRV 4 SW 35X15 WS
Référence: 1173820000

Version:
Série P, Répartiteur de
brassage, Section nominale:
1.5 mm², Nombre d'étages:
4, Nombre de
raccordements: 16, Couleur:
noir, Éléments
d'actionnement de couleurs:
blanc, TS 35 x 15
[Fiche de données PDF](#)
[Ajouter à liste de demande](#)




Type: PRV 4 BL 35X15 WS
Référence: 1173920000

Version:
Série P, Répartiteur de
brassage, Section nominale:
1.5 mm², Nombre d'étages:
4, Nombre de
raccordements: 16, Couleur:
bleu, Éléments
d'actionnement de couleurs:
blanc, TS 35 x 15
[Fiche de données PDF](#)
[Ajouter à liste de demande](#)



Type: PRV 4 SW 35X15 RT
Référence: 1173810000

Version:
Série P, Répartiteur de
brassage, Section nominale:
1.5 mm², Nombre d'étages:
4, Nombre de
raccordements: 16, Couleur:
noir, Éléments
d'actionnement de couleurs:
rouge, TS 35 x 15
[Fiche de données PDF](#)
[Ajouter à liste de demande](#)



Type: PRV 4 BL 35X15 RT
Référence: 1267890000

Version:
Série P, Répartiteur de
brassage, Section nominale:
1.5 mm², Nombre d'étages:
4, Nombre de
raccordements: 16, Couleur:
bleu, Éléments
d'actionnement de couleurs:
rouge, TS 35 x 15
[Fiche de données PDF](#)
[Ajouter à liste de demande](#)